LAN-кабель / сетевой кабель

Special series Кабели для наружного применения

Кабель U/UTPz CAT 5e PE (ECS2101)

Конструкция

Проводник:	0,50 мм, одножильный, неизолированная медь
Количество пар:	4 пары
Изоляция:	0,91±0,05 мм, ПЭВП
Цвета изоляции:	Синий-Белый/Синий,Оранжевый-Белый/ Оранжевый Зеленый-Белый/Зеленый, Коричневый-Белый/Коричневый
Разрывная нить:	хлопок или волокно
Внешняя оболочка:	5,1±0,2 мм, полиэтилен

※ Проводники 0,48-0,50 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,50 мм больше по сравнению с 0,48 мм

Поперечное сечение

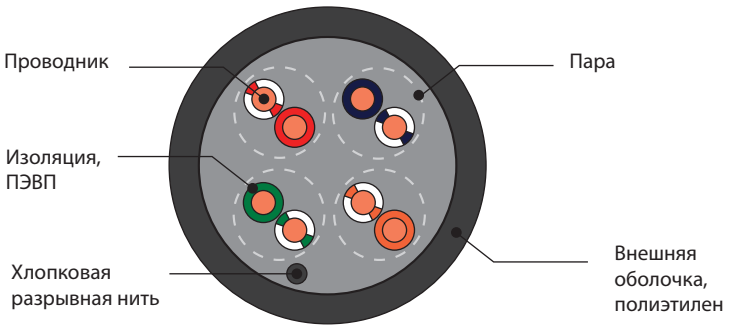

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)

- ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0
- ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D
- UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

Предназначены для фиксированной установки в составе наружных структурированных кабельных систем в соответствии с EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-C.2, а также в промышленных сетях, не подверженных воздействию внешних электромагнитных помех. внешним электромагнитным помехам. Внешняя оболочка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, обеспечивает возможность внешнего применение. Кабели классифицированы в соответствии с EN 50575 (CPR).

Технологическая поддержка

- 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- 1Volp, ISDN, Token, 100MTPPDM, аналаговые и видео-данные, POE Тип1,2,3,4