LAN-кабель / сетевой кабель

Special series Кабели для наружного применения

Кабель U/UTPzn CAT 5e PE с несущей жилой (ECS2131-STRM)

Конструкция

Проводник:	24AWG, одножильный, неизолированная медь
Количество пар:	4 пары
Изоляция:	0,91±0,05 мм, ПЭВП
Цвета изоляции:	Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-Белый/Оранжевый Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый - Белый/Коричневый
Экран	Фольгированная полимерная лента
Разрывная нить:	Хлопок или волокно
Внешняя оболочка:	5,1±0,2 мм, полиэтилен
Несущая жила	7×0,4 мм, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

※ Проводники 0,48-0,50 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,50 мм больше по сравнению с 0,48 мм
※ ОЦС = оцинкованный стальной провод

Поперечное сечение

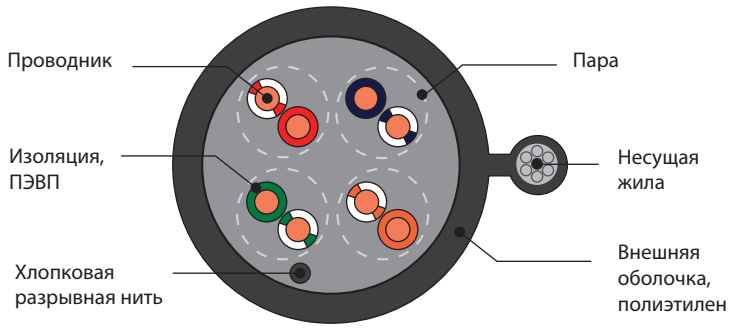

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)

- ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0
- ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D
- UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

Внешняя оболочка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению обеспечивает возможность наружного применения в самонесущих установках. Кабели классифицированы в соответствии со стандартом EN 50575 (CPR).